


Monokristallin 100W 24V

Technische Daten



Herstellermodell	Eco Line ES100M
Artikelnummer	1144100
EAN Code	4260558573807
Maximale Leistung (Pmax)	100Wp
Maximale Spannung (Vmp)	36,0V
Maximaler Strom (Imp)	2,78A
Leerlaufspannung (Voc)	44,4V
Kurzschlußstrom (Isc)	3,02A
Temperaturkoeffizient von Voc	-0,36%/K
Temperaturkoeffizient von Isc	0,05%/K
Temperaturkoeffizient von Leistung	-0,44%/K
Normale Betriebszellentemperatur	44 ± 2°C
Betriebstemperatur	-40 ~ +85°C
Maximale Systemspannung	1000 VDC
Ausgangsleistungstoleranz	0 ~ +3%
Anschlussdose	IP65, 1000 VDC
Bypass Diode	1 Stk
Solarzellen	Mono 66 (3 × 22)
Anschlusskabel und Stecker	2,5mm ² x 90cm, MC4 Stecker (+/-)
Leistungsgarantie	25 Jahre
Abmessung (mm)	925 × 580 × 35
Gewicht (kg)	6,3



Solarmodul maße und Kennlinie

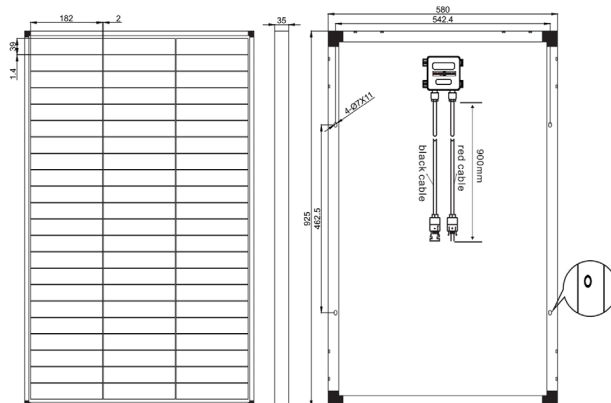

- 182mm Zellen, 10 Busbars
- 23,1% Zellenwirkungsgrad
- +3% Plus Toleranz Sortiert
- verstärkter Alurahmen
- TÜV Saar zertifiziert
- 25 Jahre Productgarantie

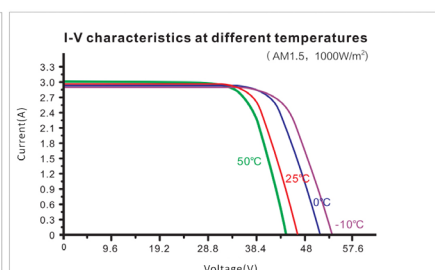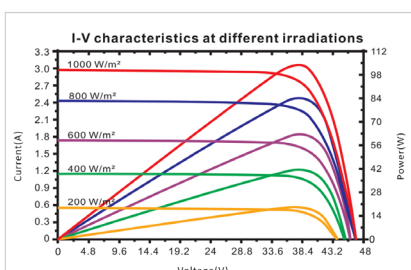

SolarV GmbH

Am Kronberger Hang 2,65824 Schwalbach a.T



+49 (0)61969076877

info@solarv.de

www.solarv.de

*Gemessen bei Standardtestbedingungen: Bestrahlungsstärke 1000 W/m², Luftmasse 1,5 Spektrum, Temperatur 25°C Elektrische Parameter von -5% bis +5%