
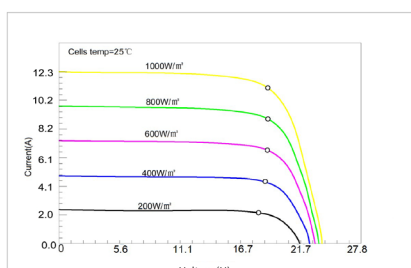


ETFE Marine 200W 12V

Technische Daten

Herstellermodell	Flex Line ES200M
Artikelnummer	1610200
EAN Code	4260558573258
Maximale Leistung (Pmax)	200Wp
Maximale Spannung (Vmp)	17,6V
Maximaler Strom (Imp)	11,36A
Leerlaufspannung (Voc)	20,8V
Kurzschlußstrom (Isc)	12,05A
Leistungstemperaturkoeffizient	-0,45%/°C
Spannungstemperaturkoeffizient	-0,33%/°C
Aktueller Temperaturkoeffizient	+0,05%/°C
Normale Betriebszellentemperatur	44 ± 2°C
Betriebstemperatur	-40 ~ +80°C
Maximale Systemspannung	600 VDC
Ausgangsleistungstoleranz	0 ~ +3%
Anschlussdose	IP68
Bypass Diode	2 Stk (30SQ045)
Solarzellen	Mono 32 (4 × 8)
Anschlusskabel und Stecker	4mm ² x 50cm, Solar Stecker (+/-)
Leistungsgarantie	6 Jahre
Abmessung (mm)	1420 × 710 × 2
Gewicht (kg)	3,63

Solarmodul maße und Kennlinie

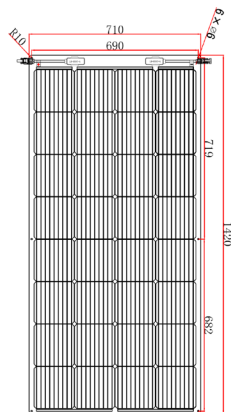

- 166mm Zellen, 9 Buschbars
- 22,6% Zellenwirkungsgrad
- +3% Plus Toleranz Sortiert
- 7-lagige Konstruktion
- TÜV Saar zertifiziert
- 6 Jahre Produktgarantie



SolarV GmbH

Am Kronberger Hang 2,65824 Schwalbach a.T



+49 (0)61969076877

info@solarv.de

www.solarv.de

*Gemessen bei Standardtestbedingungen: Bestrahlungsstärke 1000 W/m², Luftmasse 1,5 Spektrum, Temperatur 25°C Elektrische Parameter von -5% bis +5%