

Monokristallin 10W 12V



Technische Daten

Herstellermodell	Eco Line ES10M36
Artikelnummer	1100010
EAN Code	4260558570042
Maximale Leistung (Pmax)	10Wp
Maximale Spannung (Vmp)	18,5V
Maximaler Strom (Imp)	0,55A
Leerlaufspannung (Voc)	22,5V
Kurzschlußstrom (Isc)	0,59A
Temperaturkoeffizient von Voc	-0,36%/K
Temperaturkoeffizient von Isc	0,05%/K
Temperaturkoeffizient von Leistung	-0,44%/K
Normale Betriebszellentemperatur	44 ± 2°C
Betriebstemperatur	-40 ~ +85°C
Maximale Systemspannung	1000 VDC
Ausgangsleistungstoleranz	0 ~ +3%
Anschlussdose	IP65, 1000 VDC
Bypass Diode	1 Stk
Solarzellen	Mono 36 (3 × 12)
Anschlusskabel und Stecker	/
Leistungsgarantie	25 Jahre
Abmessung (mm)	304 × 270 × 25
Gewicht (kg)	1



- 21,5% Zellenwirkungsgrad
- +3% Plus Toleranz Sortiert
- verstärkter Alurahmen
- TÜV Saar zertifiziert
- 25 Jahre Productgarantie

Solarmodul maße und Kennlinie

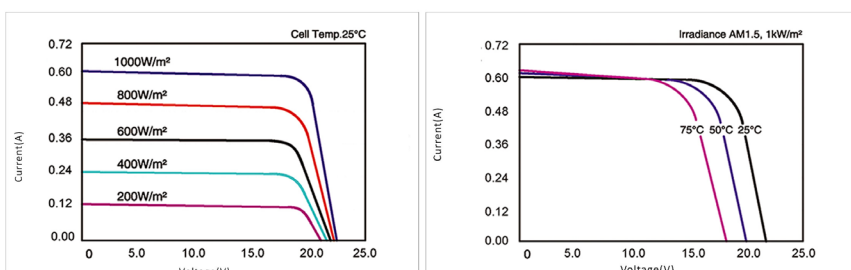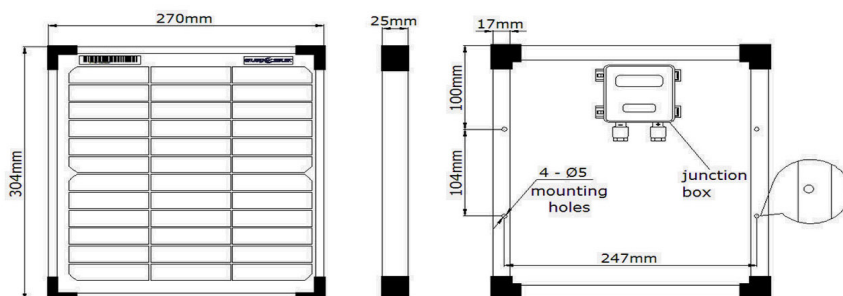

SolarV GmbH

Am Kronberger Hang 2,65824 Schwalbach a.T



+49 (0)61969076877

info@solarv.de

www.solarv.de

*Gemessen bei Standardtestbedingungen: Bestrahlungsstärke 1000 W/m², Luftmasse 1,5 Spektrum, Temperatur 25°C Elektrische Parameter von -5% bis +5%