
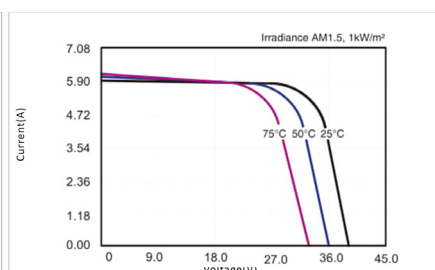
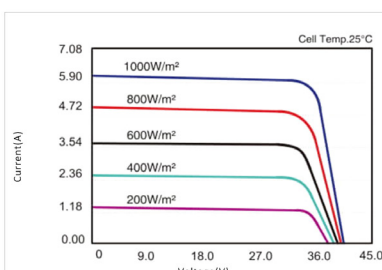


## Monokristallin 100W 12V

### Technische Daten

Herstellermodell	Eco Line ES100M36
Artikelnummer	110B100AM
EAN Code	4260558570158
Maximale Leistung (Pmax)	100Wp
Maximale Spannung (Vmp)	18,5V
Maximaler Strom (Imp)	5,42A
Leerlaufspannung (Voc)	22,80V
Kurzschlußstrom (Isc)	5,84A
Temperaturkoeffizient von Voc	-0,36%/K
Temperaturkoeffizient von Isc	0,05%/K
Temperaturkoeffizient von Leistung	-0,44%/K
Normale Betriebszellentemperatur	44 ± 2°C
Betriebstemperatur	-40 ~ +85°C
Maximale Systemspannung	1000 VDC
Ausgangsleistungstoleranz	0 ~ +3%
Anschlussdose	IP65
Bypass Diode	2 Stk
Solarzellen	Mono 36 (4× 9)
Anschlusskabel und Stecker	4mm <sup>2</sup> x 90cm, Solar Stecker (+/-)
Leistungsgarantie	25 Jahre
Abmessung (mm)	1190 × 540 × 35
Gewicht (kg)	8,8

### Solarmodul maße und Kennlinie

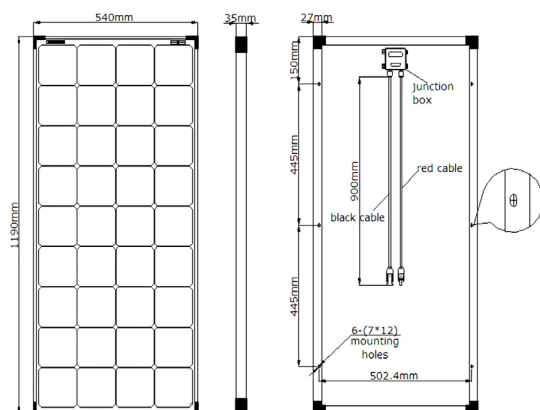

- 158,75mm Zellen, 9Busbars
- 21% Zellenwirkungsgrad
- +3% Plus Toleranz Sortiert
- verstärkter Alurahmen
- TÜV Saar zertifiziert
- 25 Jahre Productgarantie



### SolarV GmbH

Am Kronberger Hang 2,65824 Schwalbach a.T



+49 (0)61969076877

info@solarv.de

www.solarv.de