Bifaziales Doppelglas Solarmodul 210W 12V

Technische Daten

Artikelnummer	1170210
EAN Code	4260558576365
Maximale Leistung (Pmax)	210Wp
Maximale Spannung (Vmp)	21,0V
Maximaler Strom (Imp)	10,00A
Leerlaufspannung (Voc)	24,6V
Kurzschlußstrom (Isc)	10,87A
Temperaturkoeffizient von Voc	-0,36%/K
Temperaturkoeffizient von Isc	0,05%/K
Temperaturkoeffizient von Leistung	-0,44%/K
Normale Betriebszellentemperatur	44 ± 2°C
Betriebstemperatur	-40 ~ +85°C
Maximale Systemspannung	1000 VDC
Ausgangsleistungstoleranz	0 ~ +3%
Anschlussdose	IP65
Bypass Diode	2 Stk.
Solarzellen	Mono 36 (4 × 9)
Anschlusskabel und Stecker	4mm² x 24cm, Solar Stecker (+/-)
Leistungsgarantie	25 Jahre
Abmessung (mm)	1310 × 765 × 30
Gewicht (kg)	12,5

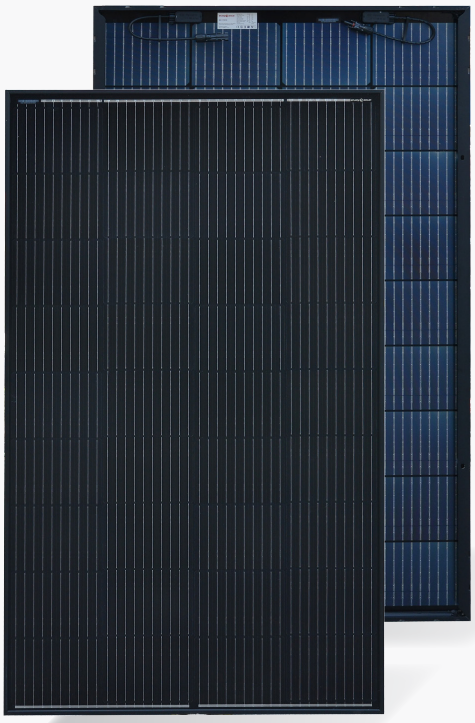

- 182mm Zellen, 10Busbars
- 23,1% Zellenwirkungsgrad
- +3% Plus Toleranz Sortiert
- verstärkter Alurahmen
- TÜV Saar zertifiziert
- 25 Jahre Producktgarantie

Solarmodul maße und Kennlinie

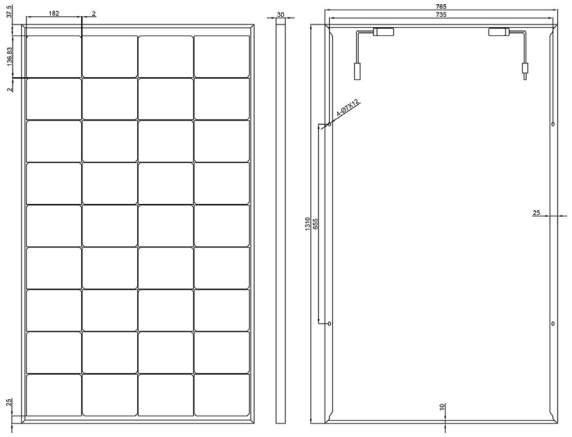

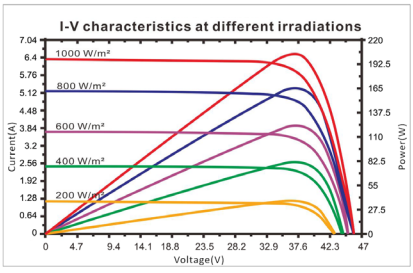

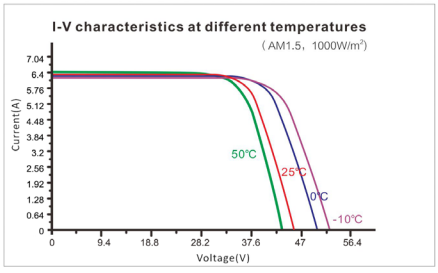

**Gemessen bei Standardtestbedingungen: Bestrahlungsstärke 1000 W/m², Luftmasse 1,5 Spektrum, Temperatur 25°C Elektrische Parameter von -5% bis +5%*

SolarV GmbH

Am Kronberger Hang 2,65824 Schwalbach a.T

+49 (0)61969076877

info@solarv.de

www.solarv.de