Monokristallin 150W 12V

Technische Daten

Herstellermodell	Eco Line ES150M36
Artikelnummer	1100150AM
EAN Code	4260558579632
Maximale Leistung (Pmax)	150Wp
Maximale Spannung (Vmp)	18,5V
Maximaler Strom (Imp)	8,12A
Leerlaufspannung (Voc)	22,8V
Kurzschlußstrom (Isc)	8,77A
Temperaturkoeffizient von Voc	-0,36%/K
Temperaturkoeffizient von Isc	0,05%/K
Temperaturkoeffizient von Leistung	-0,44%/K
Normale Betriebszellentemperatur	44 ± 2°C
Betriebstemperatur	-40 ~ +85°C
Maximale Systemspannung	1000 VDC
Ausgangsleistungstoleranz	0 ~ +3%
Anschlussdose	IP65
Bypass Diode	2 Stk
Solarzellen	Mono 72 (4 × 18)
Anschlusskabel und Stecker	4mm² x 90cm, Solar Stecker (+/-)
Leistungsgarantie	25 Jahre
Abmessung (mm)	1240 × 670 × 35
Gewicht (kg)	9,3

Solarmodul maße und Kennlinie

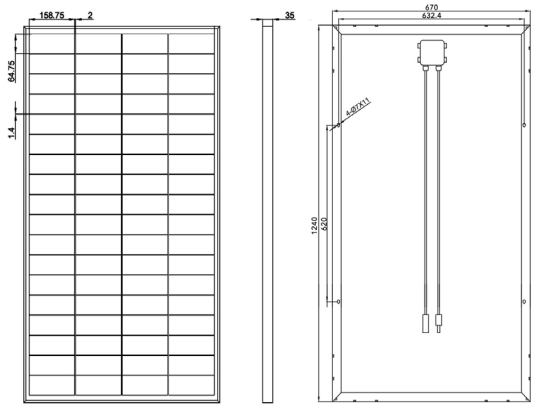

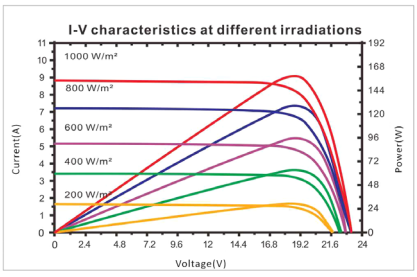

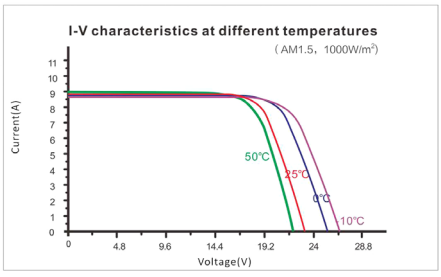

**Gemessen bei Standardtestbedingungen: Bestrahlungsstärke 1000 W/m², Luftmasse 1,5 Spektrum, Temperatur 25°C Elektrische Parameter von -5% bis +5%*



- 158,75mm Zellen, 9Busbars
- 21,5% Zellenwirkungsgrad
- +3% Plus Toleranz Sortiert
- verstärkter Alurahmen
- TÜV Saar zertifiziert
- 25 Jahre Produktgarantie

SolarV GmbH

Am Kronberger Hang 2,65824 Schwalbach a.T

+49 (0)61969076877

info@solarv.de

www.solarv.de